


RIKON

98-2600

Chevalets ajustables *PRO* Jeu de 2

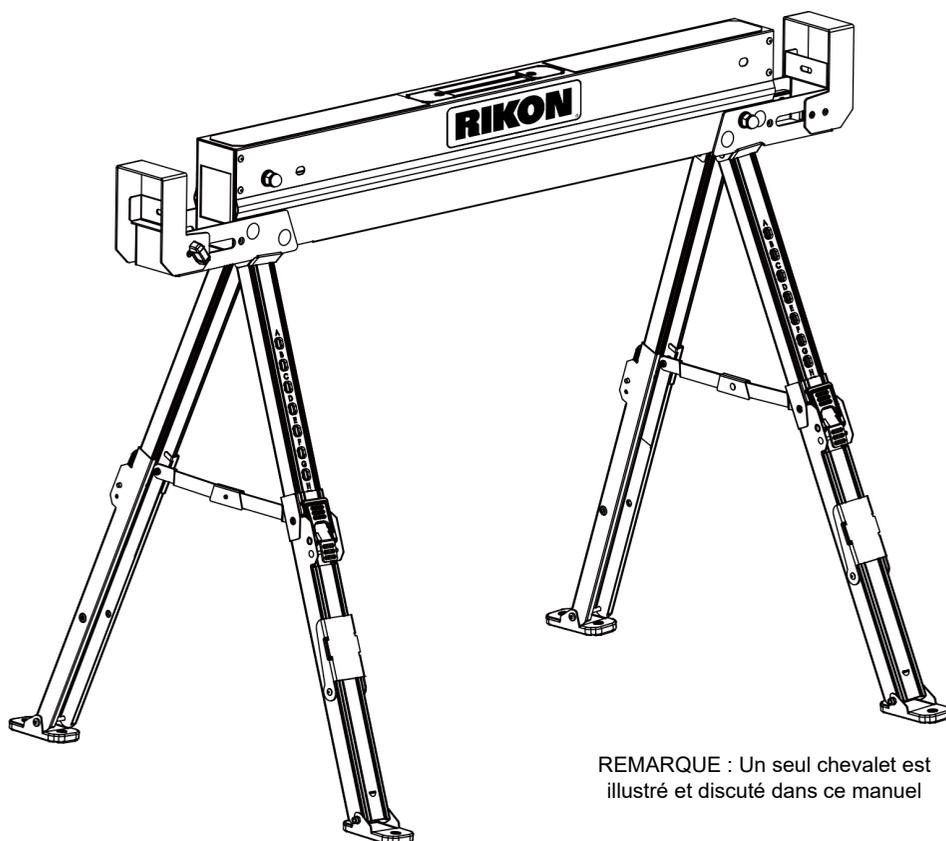

REMARQUE : Un seul chevalet est illustré et discuté dans ce manuel

Guide de l'utilisateur

Date de l'achat : _____

Pour obtenir un soutien technique ou si vous avez des questions sur les pièces, envoyez un courriel à techsupport@rikontools.com ou appelez sans frais le 1-(877) 884-5167

98-2600M1

www.rikontools.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

POUR VOTRE SÉCURITÉ, ASSUREZ-VOUS DE LIRE SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES AVANT L'UTILISATION ET DE GARDER CES CONSIGNES EN TOUT TEMPS AU LIEU DE TRAVAIL OÙ LE TRÉTEAU SERA UTILISÉ.

EXPLOITATION ET UTILISATION SÛRE DE CE TRÉTEAU

- 1** Utilisez la technique adéquate de soulèvement lorsqu'on soulève le tréteau afin d'éviter des blessures.
- 2** Assurez que le lieu de travail est bien éclairé quand on travaille.
- 3** Assurer que le tréteau reste sur une surface plane, dégagée, sèche et exempt de débris.
- 4** Assurez que les 4 pieds sont en contact solide avec le sol. Si le tréteau n'est pas positionné au niveau droit, ses charges peuvent tomber et endommager potentiellement des objets chargés ou causer des blessures graves.
- 5** Assurez que la charge mise sur un tréteau ne dépasse pas la classification de charge maximum admissible. La surcharge peut causer l'échec du tréteau qui peut potentiellement endommager les objets chargés ou causer des blessures graves.
- 6** N'empilez jamais des tréteaux afin d'obtenir la hauteur supplémentaire.

Avertissement :

N'appliquez pas du poids qui dépasse 1300 lbs (590 kg) d'une charge uniformément répartie par un tréteau. N'utilisez-le pas comme un escabeau ou une plateforme à monter.

Le poids doit être uniformément réparti sur le rail supérieur.


La quantité du poids qui peut être appliqué pour 2 tréteaux identiques est le double de cette valeur.

Par exemple, une palette ou un dérapage dont le poids ne dépasse pas le valeur de la charge uniformément répartie multipliée par deux, peut être tenu par deux tréteaux indiqués ici.


AVERTISSEMENT ! POUR RÉDUIRE LE RISQUE DES BLESSURES, L'UTILISATEUR DOIT LIRE ET COMPRENDRE LE MANUEL D'UTILISATION. LES PIEDS DOIT ÊTRE EN POSITION OUVERTE. NE MONTEZ PAS SUR LE TRÉTEAU. NE SURCHARGEZ PAS. LA CAPACITÉ MAXIMUM EST 1,300LBS (590kg) PAR UN TRÉTEAU. UTILISEZ SEULEMENT SUR UNE SURFACE PLANE, SÈCHE ET SOLIDE.

INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE


1. Le tréteau à la position plié/au port.

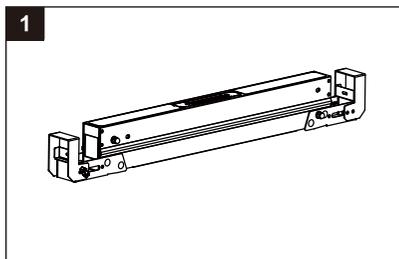


2. Appuyez sur le bouton déclencheur au-dessus de la location étiquetée 'OPEN 1st' et baissez les pieds.

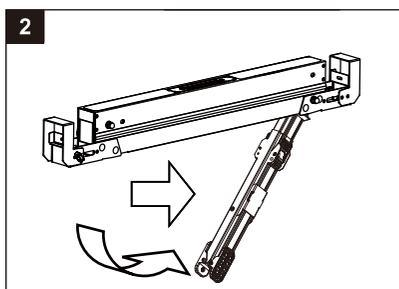

3. Séparez les pieds et poussez le croisillon jusqu'à plan.

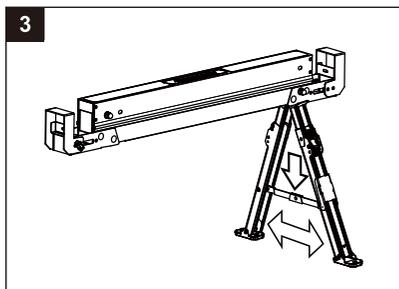


4. Appuyez sur le bouton déclencheur au-dessus de la location étiquetée 'CLOSE 1st' et baissez les pieds.

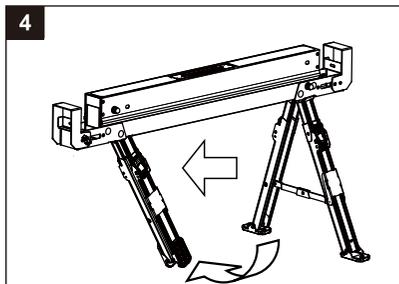


INSTRUCTIONS POUR LE MONTAGE


5. Séparez les pieds et poussez le croisillon jusqu'à plan.

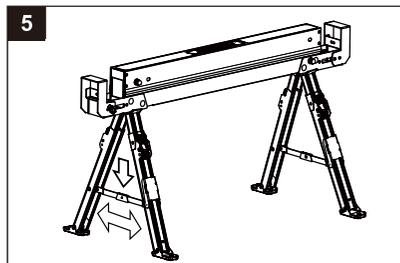


6. Les pieds se règlent par incréments de 1 pouce. Pour étendre, baissez les pieds jusqu'à ce que la serrure soit verrouillée à la position souhaitée. Pour rétracter, appuyez sur le bouton de verrouillage, baissez un peu les pieds, puis faites monter un pied.

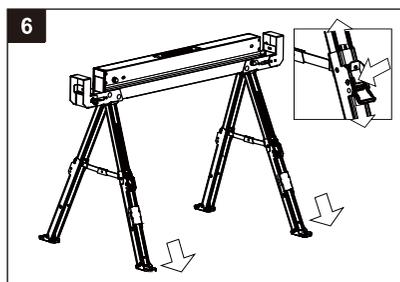

7. Veuillez desserrer le bouton, ajuster les supports à la largeur exigée et resserrer le bouton. L'écart est de 40 mm à 90 mm pour convenir aux tailles différentes des poutres du bois.

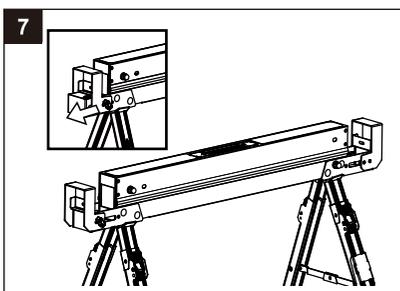

8. Ensemble avec une autre unité jointe correctement par la traverse dans le bras de soutien, une table de travail peut soutenir jusqu'à 2600 lb (1180kg).

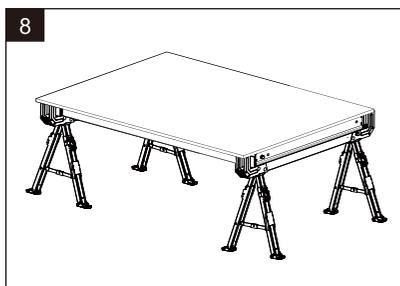

COMMENT FERMER

1. Pour fermer, procédez dans l'ordre inverse les étapes 5-2, en commençant avec pied 2.
2. S'assurez que la goupille de verrouillage s'engage au boîtier principal et attache les pieds à la position plié/au port.